



NOGA
Wood windows & doors

נגה נגרות החברה היצרנית לחלונות עץ הטובים והמתקדמים ביותר בעולם. נגה מעצבת, מייצרת, משמרת ומשחזרת חלונות עץ ותריסי עץ המותאמים לרצון הלקוח תוך שמירה על איכות גבוהה מאד בייצור, בהרכבה ובחומרי הגלם. הקפדה על בידוד, עמידות גבוהה של העץ, טיפול מכין, צביעה והתאמת המוצר לתנאי האקלים בארץ ותקנים בינלאומיים מחמירים, הנם בבסיס העבודה שלנו.

בנגה נגרות אנחנו שמים דגש על הפרטים הקטנים כדי לספק ללקוח הסופי את המוצר לפי דרישתו. אנחנו רואים בחלונות העץ והתריסים שלנו אומנות ייחודית המתאימה ללקוחות עם דרישות גבוהות לעיצוב, לגימור ולהתקנה.



נגה נגרות מחזיקה בבעלותה מפעל באירופה העומד בתקנים מחמירים של האיחוד האירופי ובו מייצרים עבור הלקוחות את כל האלמנטים הדרושים לשחזור משלב העיבוד ועד למוצר הסופי.

המפעל מאפשר לנו לייצר חלונות, תריסים, דלתות, תיבות דואר וכל קו עיצובי שקיים בתכנית המקורית של הבניין כמו גם לייצר עבורכם כל פנטזיה שנקמת עבור מבנה חדש.

נגה נגרות מאמינה בשמירה על כדור הארץ, כל מערך הייצור, ההפצה וההתקנה שלנו עומד בתנאי הייצור הירוקים המחמירים.

משלב גידול העץ דרך עיבוד הגזע הדבקתו וצביעתו אנחנו מקפידים להשתמש בחומרים ידידותיים לסביבה שאינם פולטים רעלים וכימיקלים לאטמוספירה ועומדים בכל הסטנדרטים הירוקים של האיחוד האירופי.



חלון פרופיל שימור

פרופיל שימור – חלון בפרופיל שימור הינו חלון המועתק עפ"י תיק תיעוד או מקור קיים על כל פרטיו. חלון השימור של נגה עשוי מחומרים עמידים ואיכותיים המותאמים לתנאי האקלים בהתאם לסביבה. החלון מיוצר בטכנולוגיות עכשוויות הכוללות מערכת נעילה היקפית העוטפת את כל צלעות החלון. בפרופיל השימור של נגה ישנה אפשרות לזיגוג אקוסטי וטרמי ברמות גבוהות ואיכותיות ביותר. מתקבל חלון עץ בסגנון של פעם באיכויות הגבוהות ביותר.

סוגי עץ:

עץ אורן קליר מתועש מיובש ומטופל 9%, במקרה של גוון אטום (RAL)

עץ מירנטי קליר מתועש מיובש ומטופל 9%, במקרה של גוון שקוף (גוון עץ)

פרופיל:

פרופיל שימור פרופיל עפ"י חלון קיים/ תיק תיעוד – פרופיל מומלץ גם בבנייה חדשה (פרופיל "דק ועדין")

דאבל גלייז 4+8+5 זכוכית לפרופיל שימור בעלת הפחתה של 32DB - זכוכית טרמית ואקוסטית

זכוכית:

טריפלס 4+1+4 / טריפלס 5+1+5 - פויל אקוסטי. זכוכית אקוסטית הפחתה של 34DB (4.1.4)

והפחתה של 35DB (5.1.5) זכוכיות עמידות בפני פריצות

דאבל גלייז + טריפלס 4+6+3.1.3 זכוכית עם הפחתה של 40DB - אקוסטית וטרמית - למקרים שצריך

הפחתת דציבלים גבוהה למשל בבתי מלון, בבניינים השוכנים ליד כביש סוען וכו'..

צירים:

צירי קופסא דריי קיפ - צירי דריי קיפ עם כיסוי בגוונים לפי בחירה - מאפשרים לכנף הראשונה שנפתחת

פתיחת קיפ / צירים ניסתרים-צירים נסתרים פתיחה דריי-קיפ, מאפשרים הגבלה בפתיחת הכנף עד 90

מעלות - אפשרי בפרופיל שימור ובפרופיל אירופאי

מנגנון:

נעילה היקפית בעלת תקן אירופאי של חברת Winkhaus או Maco

גומיות:

שתי גומיות אטימה אקוסטיות על המשקוף, גומיות EPDM בגוון הנגרות

צביעה:

צביעה בצבע אטום על בסיס מים, צבע בעל תקן ירוק המתאים לאקלים הישראלי. מערכת של 7 שלבים

עד לגוון סופי של החלון. (כל מבנה פחות מ-500 מ' מהים יש לצבוע בצבע לסביבה ימית)

איטום:

איטום ב 3 שלבים ע"י סיכה Sika-Hyflex מרכז וחוף, איטום פנימי אקרילי נטרואלי

התקנה:

התקנה וביצוע לפי תקן אירופאי, שימוש בברגי SPAX אורך 130 מ"מ! חובה!

הגבהה בטיחותית:

אופציה להוספת פרט הגבהה לבטיחות מזכוכית או מוטות ברזל

אזעקות:

אופציה להתקנת גלאים או מגנטים נסתרים למערכות אזעקה והגנה בתוך המשקוף


רשת יתושים:

אופציה לרשת יתושים גלילה ידנית, מסילה שקועה במשקוף העץ של החלון (מגיעה מובנית בחלון).


סורג:

אופציה לסורג מנפחות, צבוע בתנור. העתק לפ מקור / כל דגם של סורג. הסורג מותקן במשקוף החלון

(מגיע מובנה בחלון).

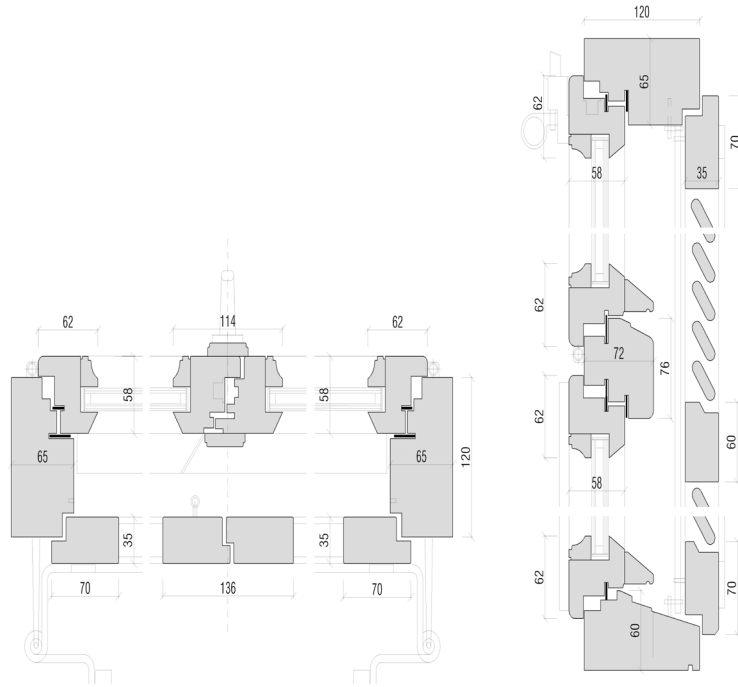

חלון פרופיל שימור

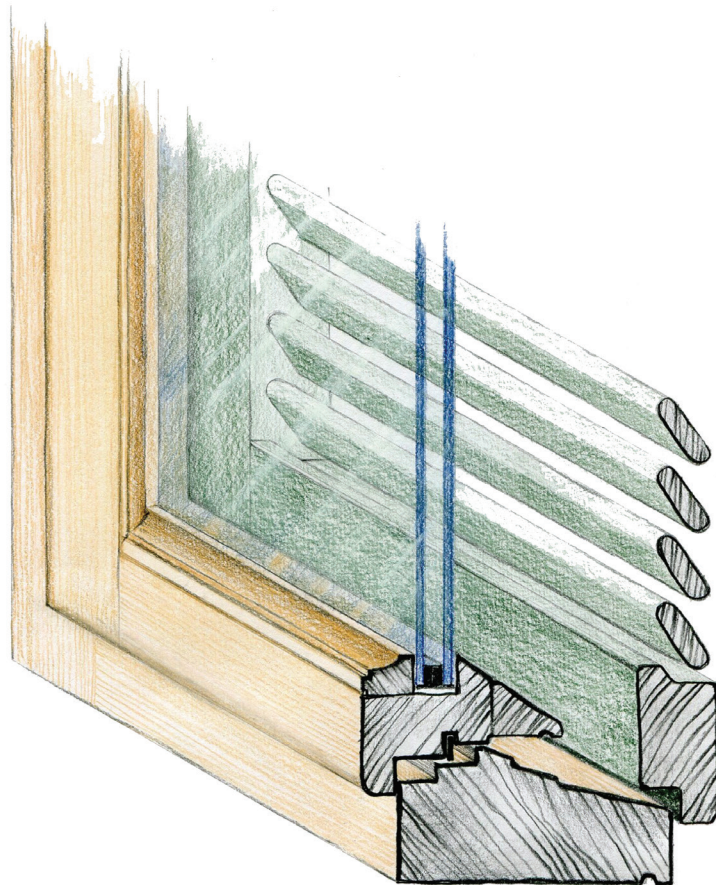



חלון פרופיל שימור

חלון פרופיל אירופאי

פרופיל אירופאי הינו פרופיל אשר מגיע עם זיגוג בעל רמת טרמיות גבוהה מאוד. בפרופיל מותקנת מערכת נעילה היקפית העוטפת את כל צלעות החלון. פרופיל חזק שיכול לעמוד בתנאי מזג אוויר קיצוני, כגון רוח חזקה וטמפרטורות קיצוניות.

סוגי עץ:

עץ אורן קליר מתועש מיובש ומטופל 9%, במקרה של גוון אטום (RAL)

עץ מירנטי קליר מתועש מיובש ומטופל 9%, במקרה של גוון שקוף (גוון עץ)

עץ אלון קליר מתועש מיובש ומטופל 9%, במקרה של גוון שקוף (גוון עץ)

פרופיל:

פרופיל אירופאי, לפי קיים או לחילופין בנייה חדשה (פרופיל גדול ועבה יותר מפרופיל שימור)

זכוכית:

טריפלקס 4+1+4 / טריפלקס 5+1+5 - פויל אקוסטי. זכוכית אקוסטית הפחתה של 34DB (4.1.4)

והפחתה של 35DB (5.1.5) - זכוכיות עמידות בפני פריצות. (אפשרית גם בפרופיל שימור).

בידודית 4+16+4 / 6+16+4 - רמת טרמיות גבוהה.

זכוכית בידודית לפרופיל אירופאי - הפחתה של 32DB (4.16.4) והפחתה של 35DB (6.16.4)

צירים:

צירי קופסא דר"י קיפ - צירי דר"י קיפ עם כיסוי בגוונים לפי בחירה - מאפשרים לכנף הראשונה שנפתחת

פתיחת קיפ / צירים ניסתרים-צירים נסתרים פתיחה דר"י-קיפ, מאפשרים הגבלה בפתיחת הכנף עד

90 מעלות, אפשרי בפרופיל שימור ובפרופיל אירופאי

מנגנון:

נעילה היקפית בעלת תקן אירופאי של חברת Winkhaus או Maco

גומיות:

שתי גומיות אטימה אקוסטיות על המשקוף, גומיות EPDM בגוון הנגרות

צביעה:

צביעה בצבע אטום על בסיס מים, צבע בעל תקן ירוק המתאים לאקלים הישראלי. מערכת של 7

שלבים עד לגוון סופי של החלון. (כל מבנה פחות מ-500 מ' מהים יש לצבוע בצבע לסביבה ימית)

איטום:

איטום ב 3 שלבים ע"י סיכה Sika-Hyflex מרכז וחוף, איטום פנימי אקרילי נטראלי

התקנה:

התקנה וביצוע לפי תקן אירופאי, שימוש בברגי SPAX אורך 130 מ"מ! חובה!

הגבהה בטיחותית:

אופציה להוספת פרט הגבהה לבטיחות מזכוכית או מוטות ברזל

אזעקות:

אופציה להתקנת גלאים או מגנטים נסתרים למערכות אזעקה והגנה בתוך המשקוף


רשת יתושים:

אופציה לרשת יתושים גלילה ידנית, מסילה שקועה במשקוף העץ של החלון (מגיעה מובנית בחלון).


סורג:

אופציה לסורג מנפחות, צבוע בתנור. העתק לפ מקור / כל דגם של סורג. הסורג מותקן במשקוף החלון

(מגיע מובנה בחלון).

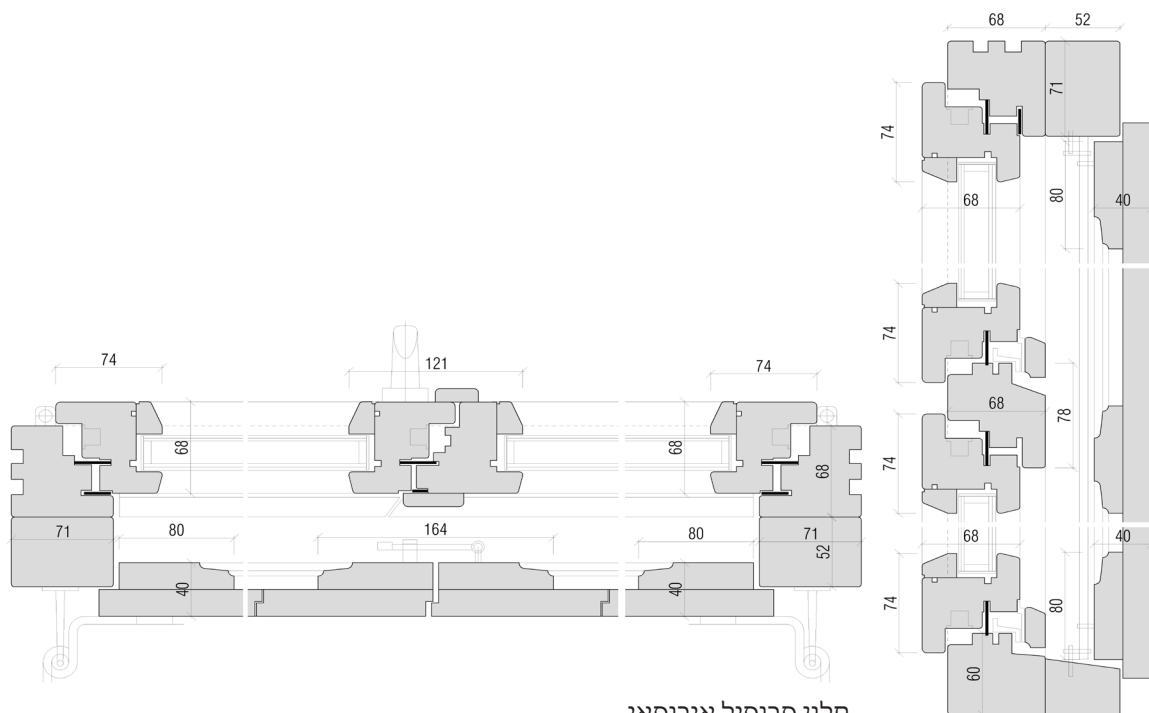

חלון פרופיל אירופאי

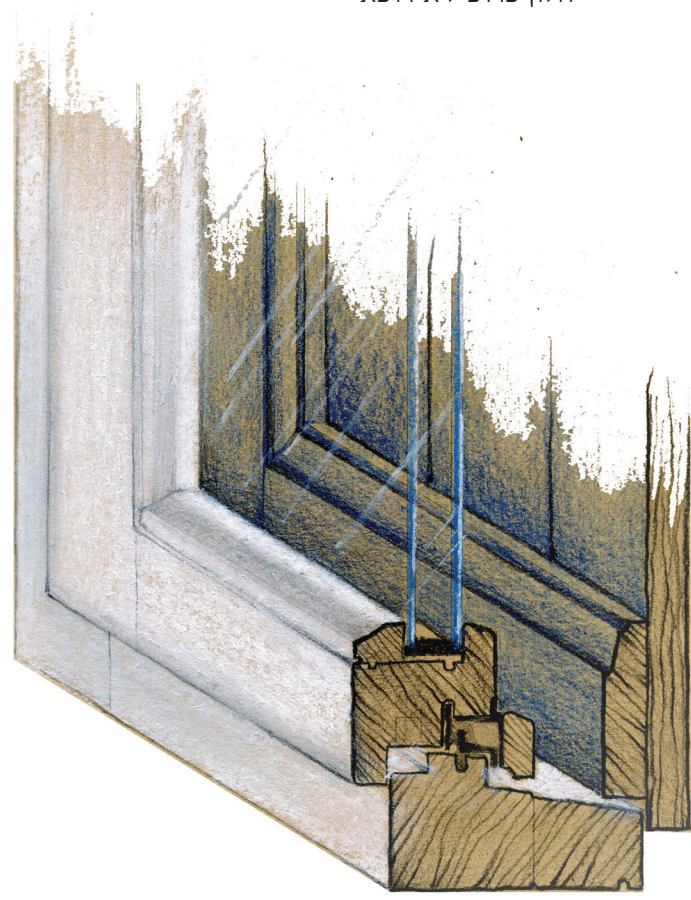



חלון פרופיל אירופאי






חלונות הזזה




חלון ההזזה של נגה עשוי בטכנולוגיות חדישות, עם גומיות אטימה אקוסטיות ומערכת נעילה היקפית. בחלון ניתן לבצע זיגוג בעל יכולות אקוסטיות וטרמיות גבוהות.

סוגי עץ:	עץ אורן קליר מתועש מיובש ומטופל 9%, במקרה של גוון אטום (RAL) עץ מירנטי קליר מתועש מיובש ומטופל 9%, במקרה של גוון שקוף (גוון עץ) עץ אלון קליר מתועש מיובש ומטופל 9%, במקרה של גוון שקוף (גוון עץ)
פרופיל:	פרופיל הזזה
זכוכית:	דאבל גלייז 4+16+4, או כל זכוכית שתבחר.
מנגנון:	מנגנון הזזה עם נעילה היקפית בעלת תקן אירופאי
גומיות:	שתי גומיות אטימה אקוסטיות על המשקוף, גומיות EPDM בגוון הנגרות
צביעה:	צביעה בצבע אטום על בסיס מים, צבע בעל תקן ירוק המתאים לאקלים הישראלי. מערכת של 7 שלבים עד לגוון סופי של החלון. (כל מבנה פחות מ-500 מ' מהים יש לצבוע בצבע לסביבה ימית)
איטום:	איטום ב 3 שלבים ע"י סיכה Sika-Hyflex מרכז וחוף, איטום פנימי אקרילי נטראלי
התקנה:	התקנה וביצוע לפי תקן אירופאי, שימוש בברגי SPAX אורך 130 מ"מ! חובה!
הגבהה בטיחותית:	אופציה להוספת פרט הגבהה לבטיחות מזכוכית או מוטות ברזל
אזעקות:	אופציה להתקנת גלאים או מגנטים נסתרים למערכות אזעקה והגנה בתוך המשקוף
רשת יתושים:	אופציה לרשת יתושים גלילה ידנית, מסילה שקועה במשקוף העץ של החלון (מגיעה מובנית בחלון).

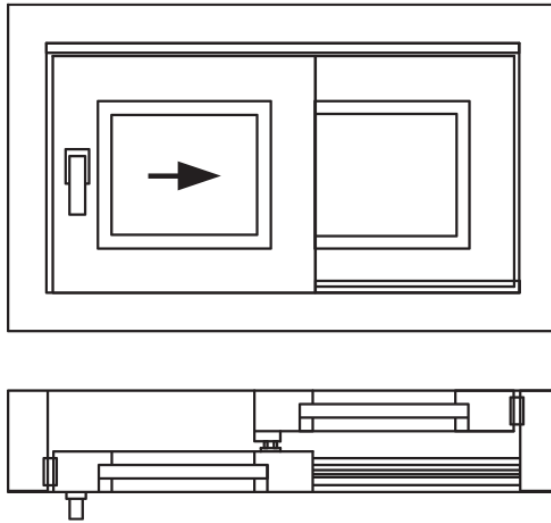

חלונות הזזה

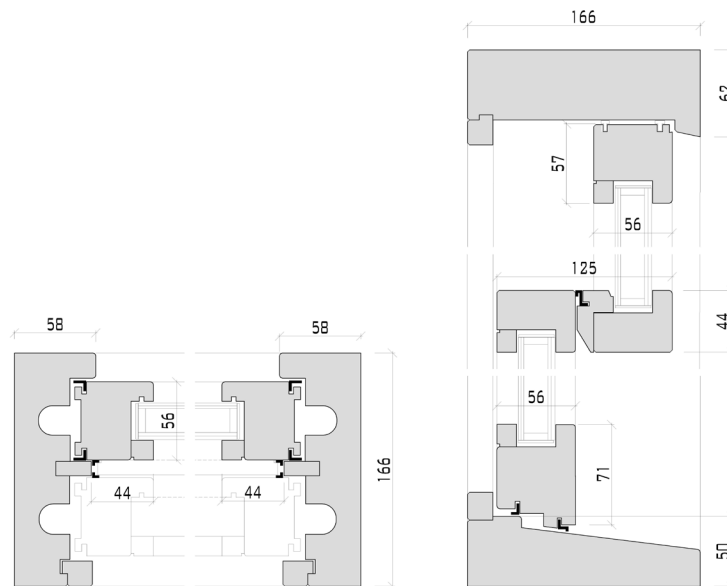

חלונות גיליוטינה

חלונות גליוטינה

חלון שמייחד את הקלאסיקה באנגליה, חלון המיוצר בטכנולוגיות חדישות, אטום אקוסטי וטרמי.

חלון המאפשר פתיחה מטה ומעלה של הכנפיים ללא הפרעה לחלל בו נימצא.



דלתות פנים

דלתות פנים בעלות איכויות גבוהות לאקוסטיקה. גומיות אטימה אקוסטיות כפולות. גיליוטינה אקוסטית בתחתית הדלתות. דלתות עם מערכת נעילה בעלת תקן אירופאי. אפשרות להכנה למערכות מלונאיות ומערכות חשמליות אחרות.

עץ אורן קליר מתועש מיובש ומטופל 9% במקרה של גוון אטום (RAL)	סוגי עץ:
עץ מירנטי קליר מתועש מיובש ומטופל 9% במקרה של גוון שקוף (גוון עץ)	
עץ אלון קליר מתועש מיובש ומטופל 9%, במקרה של גוון שקוף (גוון עץ)	
גיליוטינה אקוסטית בתחתית הדלתות. דלתות עם מערכת נעילה בעלת תקן אירופאי.	
אפשרות להכנה למערכות מלונאיות ומערכות חשמליות אחרות	
פרופיל שימור/ לפי שרטוט	פרופיל:
אופציה לשילוב זכוכית טריפלקס, זכוכית דקורטיבית או זכוכית מראה	זכוכית:
צירים ניסתרים, צירי ספר, צירי פייפ	צירים:
מנגנון נעילה צילינדר / תפוס/פנוי	מנגנון:
גיליוטינה לרמה אקוסטית גבוהה	סף תחתון:
צביעה במגוון טקסטורות, אטום, שקוף, מבריק, ומראה וינטז'	צביעה:
איטום בחומרים נייטראלים	איטום:
התקנה וביצוע לפי תקן אירופאי, שימוש בברגי SPAX אורך 130 מ"מ! חובה!	התקנה:



דלתות פנים







דלתות יציאה למרפסת

דלתות יציאה למרפסת מיוצרות בהעתק מדויק למקור או לפי כל שרטוט מתקבל. הדלתות מגיעות עם מערכת נעילה היקפית העוטפת את כל צלעות הדלת, גומיות אטימה אקוסטיות, זיגוג ברמה אקוסטית גבוהה וסף אלומיניום בתחתית הדלת. הדלתות יכולות להגיע עם אפשרות פתיחת קיפ לאוורור.

סוגי עץ:	עץ אורן קליר מתועש מיובש ומטופל 9% במקרה של גוון אטום (RAL) עץ מירנטי קליר מתועש מיובש ומטופל 9% במקרה של גוון שקוף (גוון עץ) עץ אלון קליר מתועש מיובש ומטופל 9%, במקרה של גוון שקוף (גוון עץ)
פרופיל:	פרופיל שימור פרופיל עפ"י הקיים/ תיק תיעוד - פרופיל מומלץ גם בבנייה חדשה (פרופיל "דק ועדין") / פרופיל אירופאי לפי קיים או לחילופין בנייה חדשה (פרופיל גדול ועבה יותר מפרופיל שימור)
זכוכית:	דאבל גלייז 4+8+5 זכוכית לפרופיל שימור בעלת הפחתה של 32DB - זכוכית טרמית ואקוסטית פלקס 4+1+4 / טריפלקס 5+1+5 - פויל אקוסטי זכוכית אקוסטית הפחתה של 34DB (4.1.4) והפחתה של 35DB (5.1.5) זכוכיות עמידות בפני פריצות. (אפשרית גם בפרופיל שימור) דאבל גלייז + טריפלקס 4+6+3.1.3 זכוכית עם הפחתה של 40DB - אקוסטית וטרמית - למקרים שצריך הפחתה DB גבוהה כמו בתי מלון, בניינים השוכנים ליד כביש סוען וכו'.. בידודית 4+16+4 / 6+16+4 - רמת טרמיות גבוהה זכוכית בידודית לפרופיל אירופאי - הפחתה של 32DB (4.16.4) והפחתה של 35DB (6.16.4)
צירים:	צירי קופסא דר"י קיפ - צירי דר"י קיפ עם כיסוי בגוונים לפי בחירה - מאפשרים לכנף הראשונה שנפתחת פתיחת קיפ / צירים ניסתרים-צירים נסתרים פתיחה דר"י-קיפ, מאפשרים הגבלה בפתיחת הכנף עד 90 מעלות - אפשרי בפרופיל שימור ובפרופיל אירופאי צירי פייפ - צירים ללא אפשרות פתיחת דר"י קיפ - במקרה שלא מעוניינים בדלתות עם פתיחת קיפ.
מנגנון:	נעילה היקפית בעלת תקן אירופאי של חברת Winkhaus או Maco
סף תחתון:	סף אלומיניום בשילוב גומיות בתחתית הדלת לחסימה מפני מים, רוח ומעבר רעש
גומיות:	שתי גומיות אקוסטיות על המשקוף, גומיות EPDM בגוון הנגרות
צביעה:	צביעה בצבע אטום על בסיס מים, צבע בעל תקן ירוק המתאים לאקלים הישראלי. מערכת של 7 שלבים עד לגוון סופי של החלון. (כל מבנה פחות מ-500 מ' מהים יש לצבוע בצבע לסביבה ימית)
איטום:	איטום ב 3 שלבים ע"י סיכה Sika-Hyflex מרכז וחוף, איטום פנימי אקרילי נטראלי
התקנה:	התקנה וביצוע לפי תקן אירופאי, שימוש בברגי SPAX אורך 130 מ"מ! חובה!
אזעקות:	אופציה להתקנת גלאים או מגנטים נסתרים למערכות אזעקה והגנה בתוך המשקוף

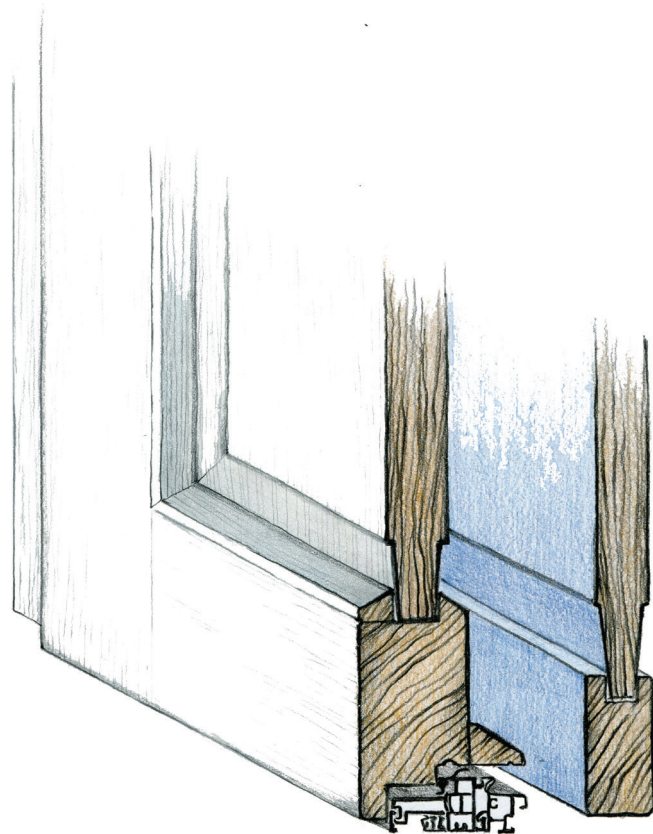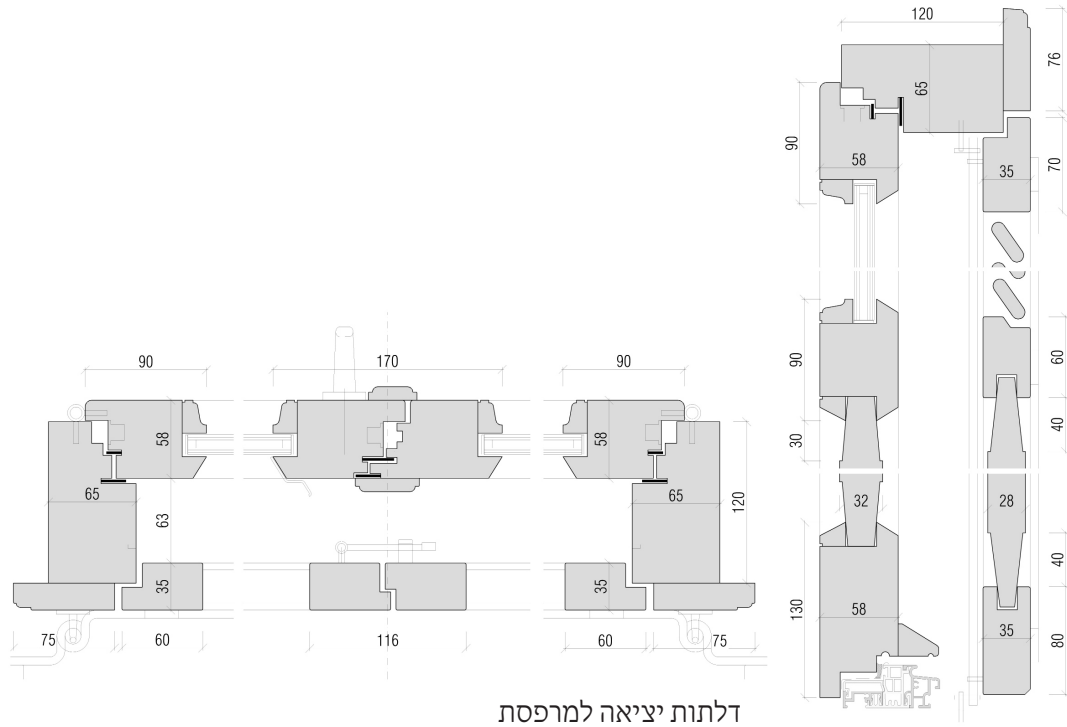



דלתות יציאה למרפסת







דלתות כניסה

דלתות כניסה לבניין או לדירה, מיוצרות בהעתק מדויק למקור או לפי כל שרטוט מתקבל. הדלתות בעלות גומיות אקוסטיות וסף גיליוטינה אקוסטי בתחתית הדלת. את הדלתות ניתן לבצע עם מערכות וטכנולוגיות חדישות כגון מנגנוני נעילה או פתיחה חשמליים ומנגנוני בהלה.

סוגי עץ:	עץ אורן קליר מתועש מיובש ומטופל 9% במקרה של גוון אטום (RAL) עץ מירנטי קליר מתועש מיובש ומטופל 9% במקרה של גוון שקוף (גוון עץ) עץ אלון קליר מתועש מיובש ומטופל 9%, במקרה של גוון שקוף (גוון עץ)
פרופיל:	פרופיל שימור פרופיל לפי הקיים/ תיק תיעוד – פרופיל מומלץ גם בבנייה חדשה (פרופיל "דק ועדין") פרופיל אירופאי לפי קיים או לחילופין בנייה חדשה (פרופיל גדול ועבה יותר מפרופיל שימור)
זכוכית:	טריפלקס 4+1+4 / טריפלקס 5+1+5 – פויל אקוסטי זכוכית אקוסטית הפחתה של 34DB (4.1.4) והפחתה של 35DB (5.1.5) – זכוכיות עמידות בפני פריצות.
צירים:	צירי "ספר" במקרה של פרופיל ללא "פאלץ" (ללא מדרגה בין משקוף לכנף) צירים ניסתרים ללא ניראות הצירים צירי פיפ במקרה של פרופיל עם "פאלץ" (מדרגה בין משקוף לכנף).
מנגנון:	מנגנון נעילה צילינדר + מנגנון נגדי חשמלי / מגנטי לאינטרקום (במידה ויש אינטרקום) גיליוטינה
סף תחתון:	צביעה בצבע אטום על בסיס מים, צבע בעל תקן ירוק המתאים לאקלים הישראלי. מערכת של 7 שלבים עד לגוון סופי של החלון. (כל מבנה פחות מ-500 מ' מהים יש לצבוע בצבע לסביבה ימית)
צביעה:	איטום ב 3 שלבים ע"י סיכה Sika-Hyflex מרכז וחוף, איטום פנימי אקרילי נטראלי
איטום:	התקנה וביצוע לפי תקן אירופאי מחמיר, שימוש בברגי SPAX אורך 130 מ"מ - חובה!
התקנה:	אפשרות לפס פליז, אבץ וברזל בתחתית הדלת
פס פליז:	אופציה לעינית הצצה בגובה 150 ס"מ מהריצפה - בגוון לבחירה
עינית הצצה:	אופציה למחזיר שמן, גלוי או ניסתר
מחזיר שמן	

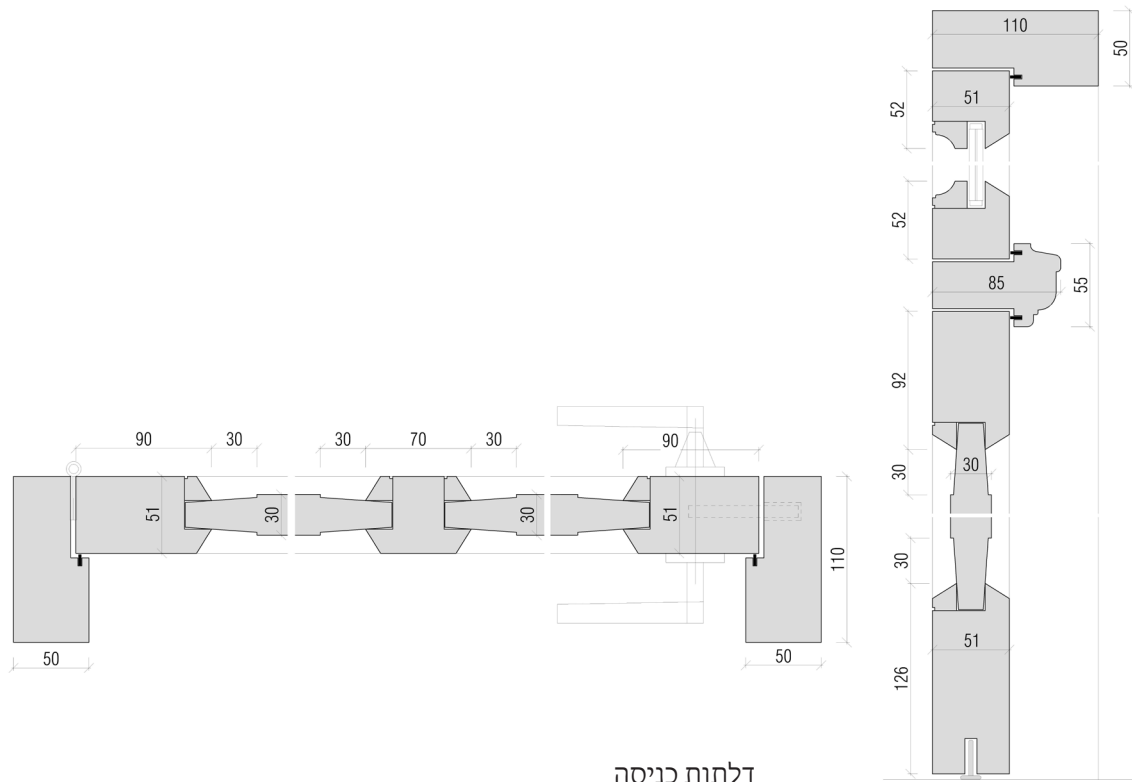

דלתות כניסה

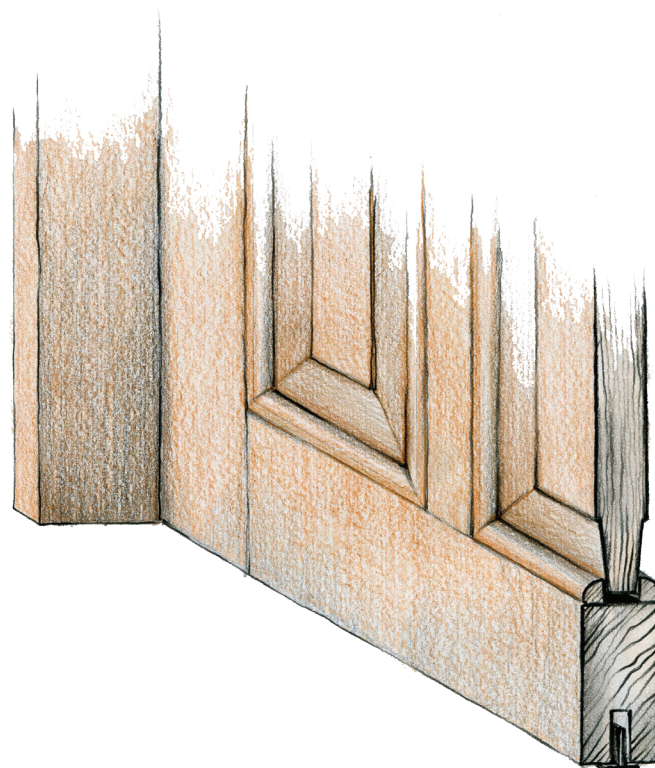




תריסי כנף

תריסי כנף עשויים מעץ מירנטי מיובש ומטופל . עץ חזק ועמיד לתנאי האקלים בישראל. צירים מנפחות מגולוונת, צבועה בתנור או לחילופין צירים מודרניים של חברת AGB. תריסים בעלי עמידות גבוהה לשנים . צביעה בצבע המתאים לאקלים הישראלי. אפשרויות פתיחה צרית או הרמוניקה. אפשרות לפתיחה חשמלית. ניתן לייצר תריס בכול צורה לפי דרישה.

עץ מירנטי מיובש ומטופל 9%, גוון עץ אטום או שקוף לבחירה	סוגי עץ:
פרופיל שימור - על פי הקיים/ תיק תיעוד - יש לשים לב לפתיחת תריסים (פתיחת שלבים , ופתיחות קיפ תחתון - לפי הקיים)	פרופיל:
צירי שימור, צירים מנפחות מגולוונת צבועה בתנור, מנצ'לך לפי מקור או צירים מודרניים במערכות חדשות	צירים:
צביעה בצבע אטום או שקוף על בסיס מים, צבע בעל תקן ירוק המתאים לאקלים הישראלי מערכת של 7 שלבים עד לגוון סופי של התריס (כל מבנה פחות מ-500 מ' מהים יש לצבוע בצבע לסביבה ימית)	צביעה:

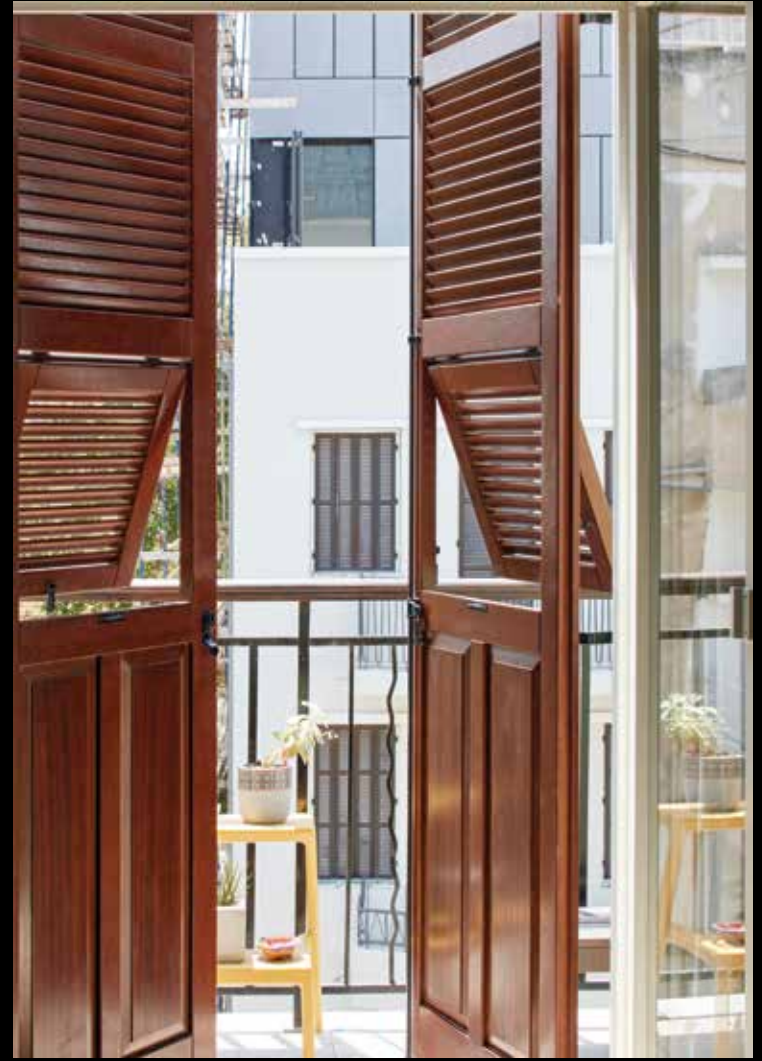

תריסי גלילה

תריסי גלילה עשויים מעץ מירנטי מיובש ומטופל. עץ חזק ועמיד לתנאי האקלים בישראל. עץ מירנטי הוא העץ היחידי שמסוגל לעמוד בתנאי מזג האוויר הקשים בישראל (לחות , פיח ושמש). העץ שומר על מראה חדש לאורך זמן, ללא דהיייה וקילופי צבע. מנוע חשמלי של חברת SOMFY המותאם למשקל התריס. ארגז תריס עם גומיות ובידוד אקוסטי גבוה. תריסים בעלי עמידות גבוהה לשנים. צביעה בצבע המתאים לאקלים הישראלי.

סוגי עץ:

עץ מירנטי מיובש ומטופל 9%, גוון עץ אטום או שקוף לבחירה

פרופיל:

פרופיל תריסי גלילה, פרופיל לפי הקיים/ תיק תיעוד

ארגז תריס:




ארגז תריס גלילה לפי הקיים/תיק תיעוד. בארגז התריס ישנו מזרן בידוד אקוסטי וגומיה אטומה לדלת הארגז, 34DB הפחתת רעש, כולל בוכנות שמן לנעילה ומנוע חשמלי לתריסי גלילה מסוג "סומפי" אשר מותאם למשקל התריס. במידה של חלון מילוט יש לציין פתיחת מנואלה ידנית

מסילות:

מסילת תריס + מסילת מספריים (במקרה ויש מספריים), מסילות תריס ומספריים לפי המקור מברזל נפחות מגולוון צבוע בתנור, אפשרי לצביעה בגוון RAL / מגולוון טבעי (לא פח מכופף עם חיבורי ברגים!)

צביעה:

צביעה בצבע אטום או שקוף על בסיס מים, צבע בעל תקן ירוק המתאים לאקלים הישראלי. מערכת של 7 שלבים עד לגוון סופי של התריס. (כל מבנה פחות מ-500 מ' מהים יש לצבוע בצבע לסביבה ימית)

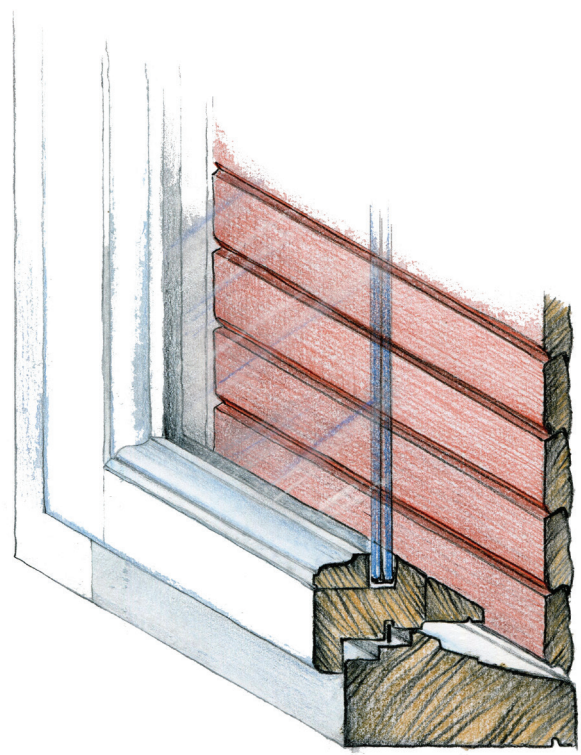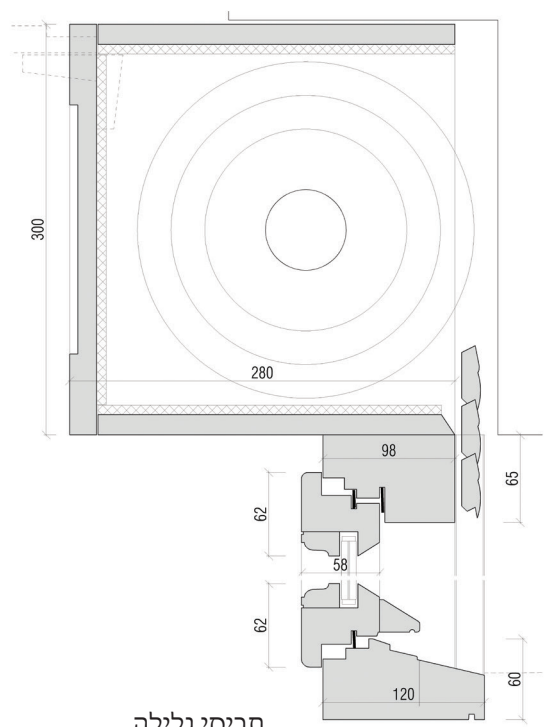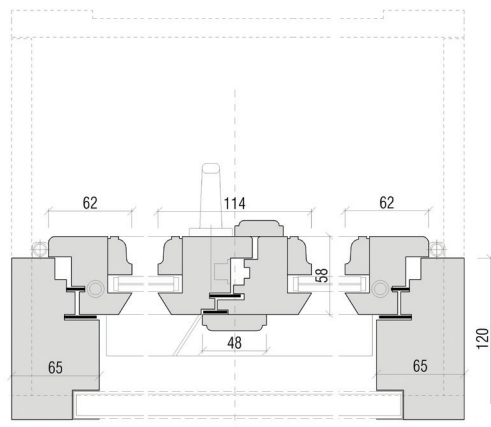



תריסי גלילה

תריסי הזזה

תריסי הזזה עשויים מעץ מירנטי מיובש ומטופל . עץ חזק ועמיד לתנאי האקלים בישראל. צירים ומערכות פתיחה בעלות תקן אירופאי.



תריסי הרמוניקה

תריסי הרמוניקה עשויים מעץ מירנטי מיובש ומטופל. עץ חזק ועמיד לתנאי האקלים בישראל. צירים ומערכות פתיחה בעלות תקן אירופאי. מערכת ללא מסילה תחתונה עם אפשרות לפתיחה חשמלית. תריסים בעלי עמידות גבוהה לשנים. צביעה בצבע המתאים לאקלים הישראלי.



תריסי הרמוניקה

תריסים חשמליים


נגה נגרות מייצרת תריסי כנף, תריסי הרמוניקה ותריסי הזזה חשמליים. התריסים מיוצרים בתקנים אירופאיים עם מנועים המותאמים למשקל וגודל התריס. התריסים נותנים מגוון נרחב של אפשרויות הצללה ונוחות מירבית גם לאזורים עם גישה מוגבלת.





תריסים חשמליים



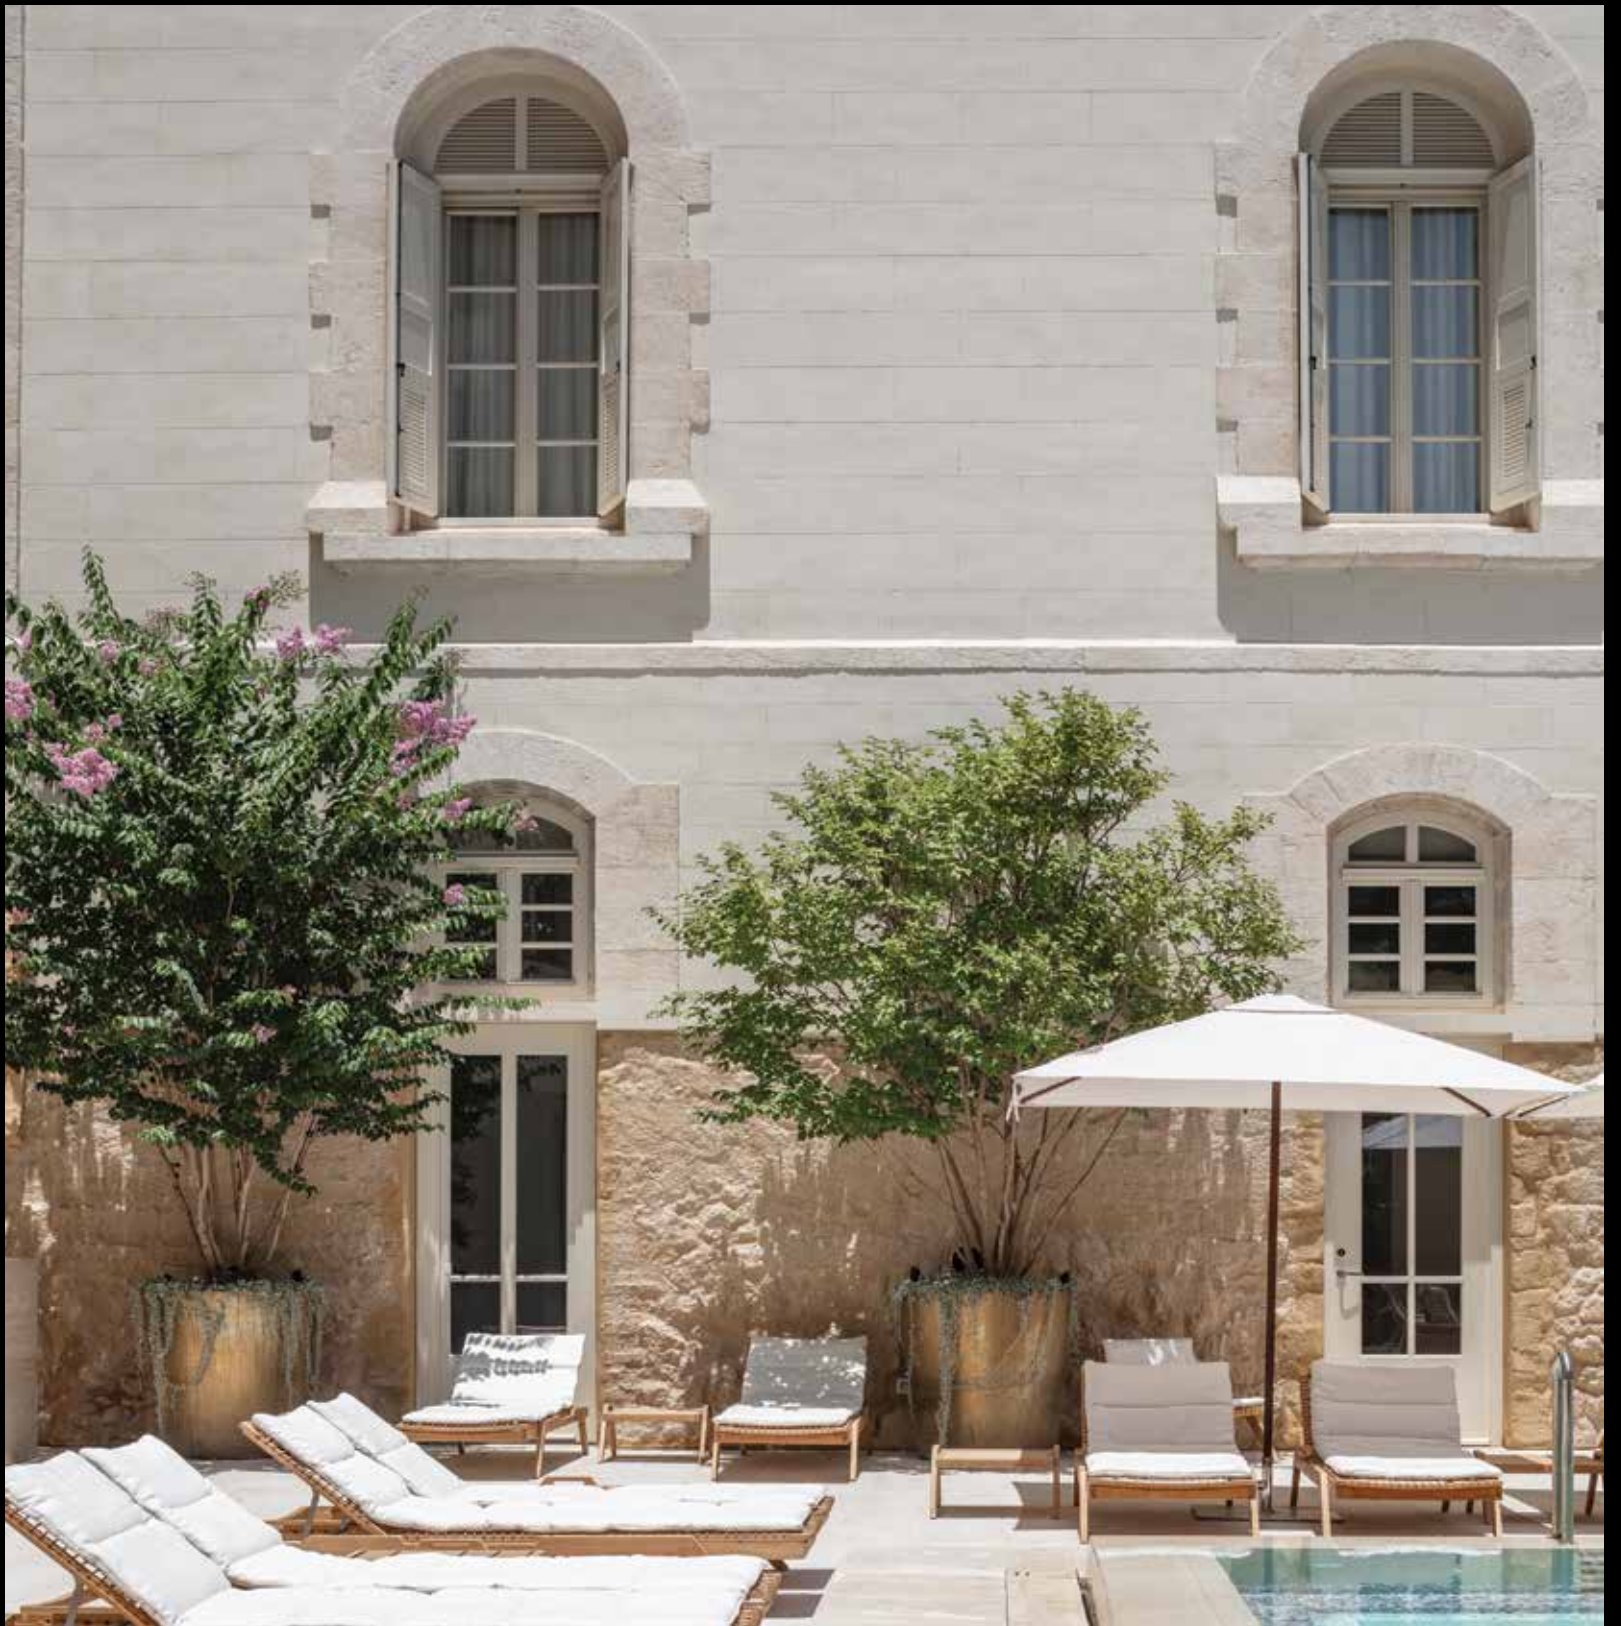

NOGA

Wood windows & doors

נגה נגרות בע"מ רחוב ניצנה 11 תל אביב-יפו
טלפון: 03-7238787 פקס: 03-7238585
www.noganagarut.com